



СВЕТИЛЬНИКИ

SP-PATIO-TAB-2W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настольный светильник предназначен для локальной подсветки как в помещениях, так и под открытым небом.

ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 80 часов автономной работы светильника.
- Светильник можно использовать во время зарядки.

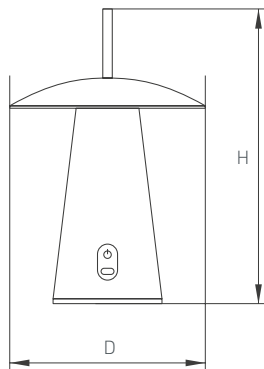


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания блока заряда АКБ	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность светодиодного модуля	2 Вт
Световой поток	260 лм
Угол излучения	127°
Цветовая температура*	3000 К
Цвет свечения	теплый
Индекс цветопередачи	CRI≥80
Степень пылевлагозащиты	IP54
Температура окружающей среды	0... +40 °С
Габаритные размеры, D×H	Ø197×292 мм
Порт USB	5 В, 1 А, Type C
Тип и емкость встроенной АКБ	Li-ion, 4400 мАч
Время автономной работы от полностью заряженной АКБ в режимах 100/40/10% яркости	6.5/15/80 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Гарантийный срок	24 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса
030051	SP-PATIO-TAB-2W Warm3000	белый
031628	SP-PATIO-TAB-2W Warm3000	серый
043587	SP-PATIO-TAB-2W Warm3000	черный

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Присоедините светильник к блоку питания с помощью USB-кабеля. Включите блок питания в сеть.
- Зарядите аккумулятор светильника (время полной зарядки составляет 4.5 часа). Смена мигания индикатора на постоянное свечение свидетельствует о полном заряде батареи.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания во время зарядки не оставляйте подключенный к блоку питания светильник без присмотра.

- Отключите светильник от зарядного устройства. В светильниках заменен USB-порт на герметичный, поэтому заглушка теперь не требуется.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание.
- Включите требуемый режим работы с помощью сенсорной кнопки на корпусе светильника.

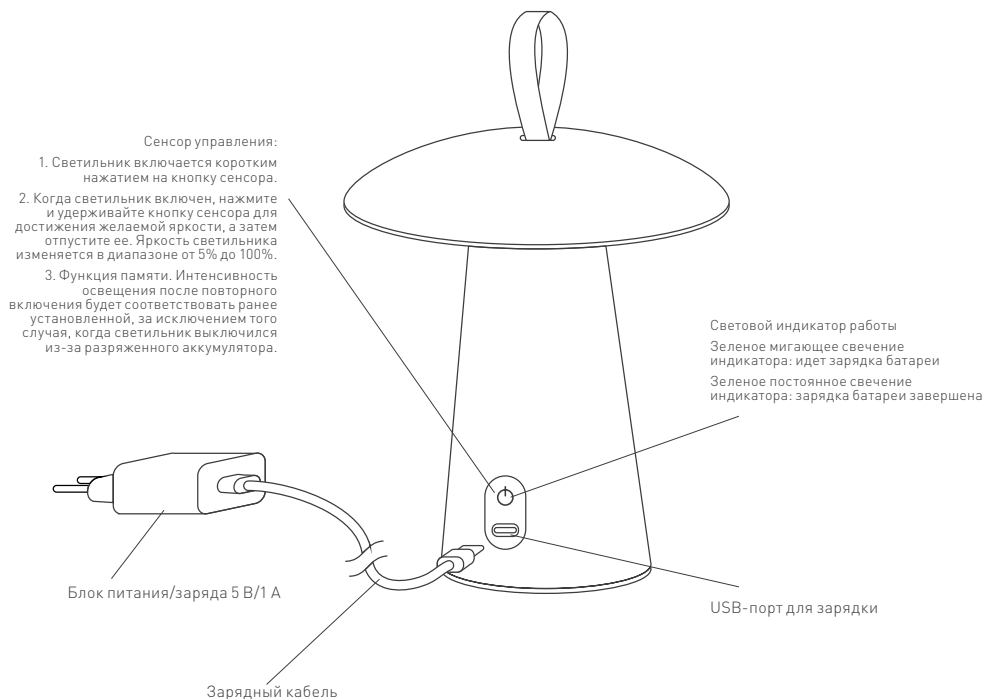


Рис. 2. Подключение светильника

