



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINE-4050-3L-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль для линейных светильников, выполненный в черном цвете.
- Возможность собрать из одного набора комплектующих три варианта систем освещения благодаря установке экрана на трех уровнях:
 - утопленном (COMFORT);
 - стандартном (вровень с краем профиля);
 - выступающем (увеличение распределения света в пространстве).
- Отсек для блока питания 31.4×20.5 мм.
- Съемная площадка для светодиодной ленты.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников с возможностью установки экрана на 3 разных уровнях.
- Основное и акцентное освещение.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 33 мм.



33 мм



Накладной/Подвесной







Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	044670
Модель	SL-LINE-4050-3L-2000 ANOD BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×40×50.6 мм
Ширина площадки для лент	33 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	47 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на дюбели
Необходимые компоненты:




- 1** Извлеките основание для светодиодной ленты ❷ из профиля ❶. Просверлите отверстия в профиле ❶ для крепления профиля и вывода сетевого кабеля, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. Затем просверлите отверстие в основании для ленты ❷ для вывода кабеля питания ленты. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**


Установите и зафиксируйте в профиле ❶ и в основании для ленты ❷ в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

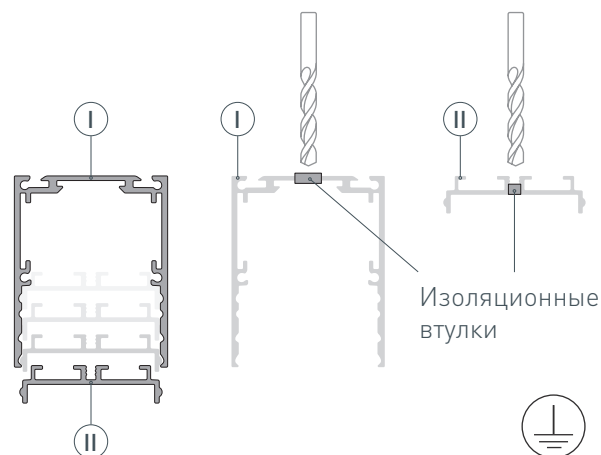


- 2** Выведите сетевой кабель на поверхность. Просверлите в потолке отверстия в соответствии с отверстиями в профиле ❶. Вставьте в отверстия дюбели. Выведите сетевой кабель через изоляционную втулку в профиле ❶. Закрепите профиль ❶ на поверхности. При необходимости соединения двух и более профилей ❶ закрепите их между собой соединителями ❻.

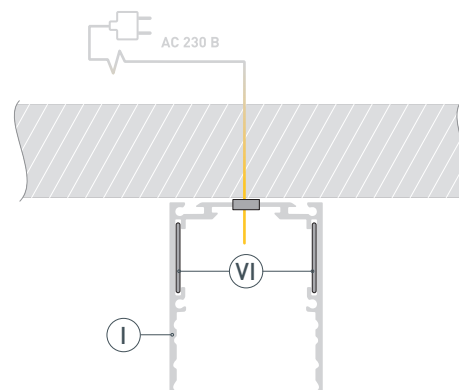

- 3** Перед приклеиванием ленты ❺ рекомендуется обезжирить поверхность площадки основания для ленты ❷. На площадку основания для ленты ❷ установите светодиодную ленту ❺. Через изоляционную втулку в основании для ленты ❷ выведите кабель питания светодиодной ленты.




- 4 / Установите БП (VII) в специальный отсек в профиле (I). Подключите светодиодную ленту (V) к БП (VII), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Подключите БП (VII) к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП (VII). Установите основание для ленты (II) в профиль (I). Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.**

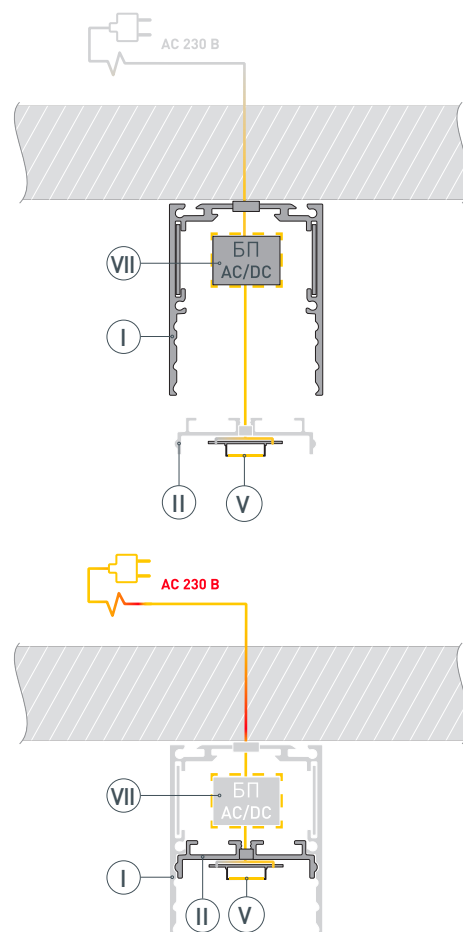

- 5 / Установите на профиль (I) экран (IV) и заглушки* (III). Экран можно установить на 3 разных уровня в зависимости от предполагаемого распределения света.

Варианты размещения экрана:




* При выборе заглушек учитывайте выбранный вариант положения экрана: утопленный — заглушка SL-LINE-4050-3L-LOW глухая; стандартный — заглушка SL-LINE-4050-3L-MIDDLE глухая; выступающий — заглушка SL-LINE-4050-3L-HIGH глухая.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:




- 1** Извлеките основание для светодиодной ленты (III) из профиля (I). Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода сетевого кабеля, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. Затем просверлите отверстие в основании для ленты (III) для вывода кабеля питания ленты. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.** Установите и зафиксируйте в профиле (I) и в основании для ленты (III) в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.

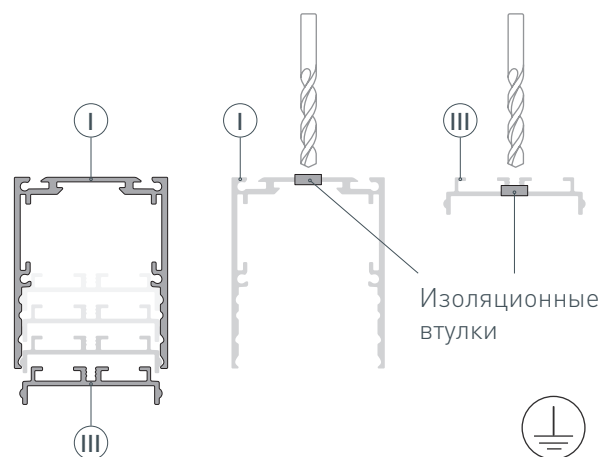


- 2** Выведите сетевой кабель на поверхность. Просверлите в потолке отверстия в соответствии с отверстиями в профиле. Вставьте в отверстия дюбели. Закрепите подвес (VII) на поверхности с помощью винта из комплекта подвеса (VII).

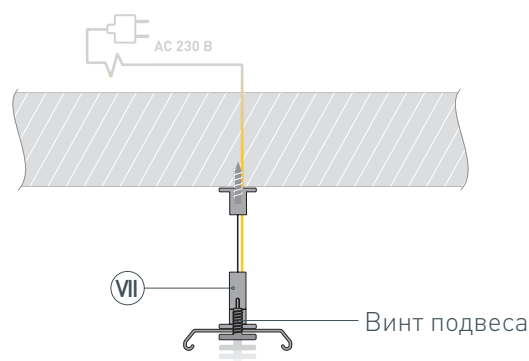



- 3** Перед приклеиванием ленты (VIII) рекомендуется обезжирить поверхность площадки основания для ленты (III). На площадку основания для ленты (III) установите светодиодную ленту (VIII). Через изоляционную втулку в основании для ленты (III) выведите кабель питания светодиодной ленты.



- 4** / Установите БП (VI) в специальный отсек в профиле (I). Подключите светодиодную ленту (VIII) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Подключите БП (VI) к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП (VI). Установите основание для ленты (III) в профиль (I). Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.**

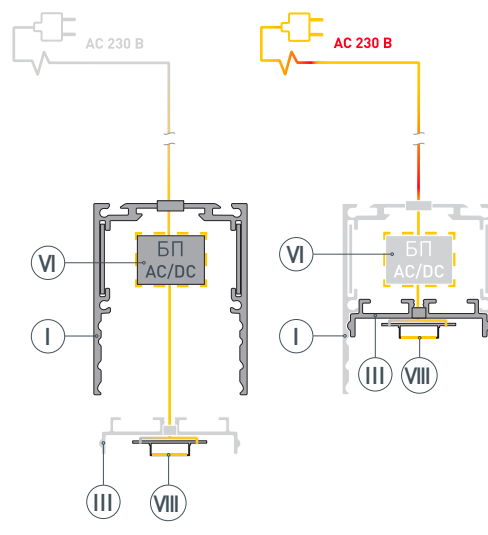

- 5** / Установите профиль (I) на подвесы (VII). При необходимости соединения двух и более профилей (I) закрепите их между собой соединителями (V). Установите на профиль (I) экран (II) и заглушки* (IV). Экран можно установить на 3 разных уровня в зависимости от предполагаемого распределения света.

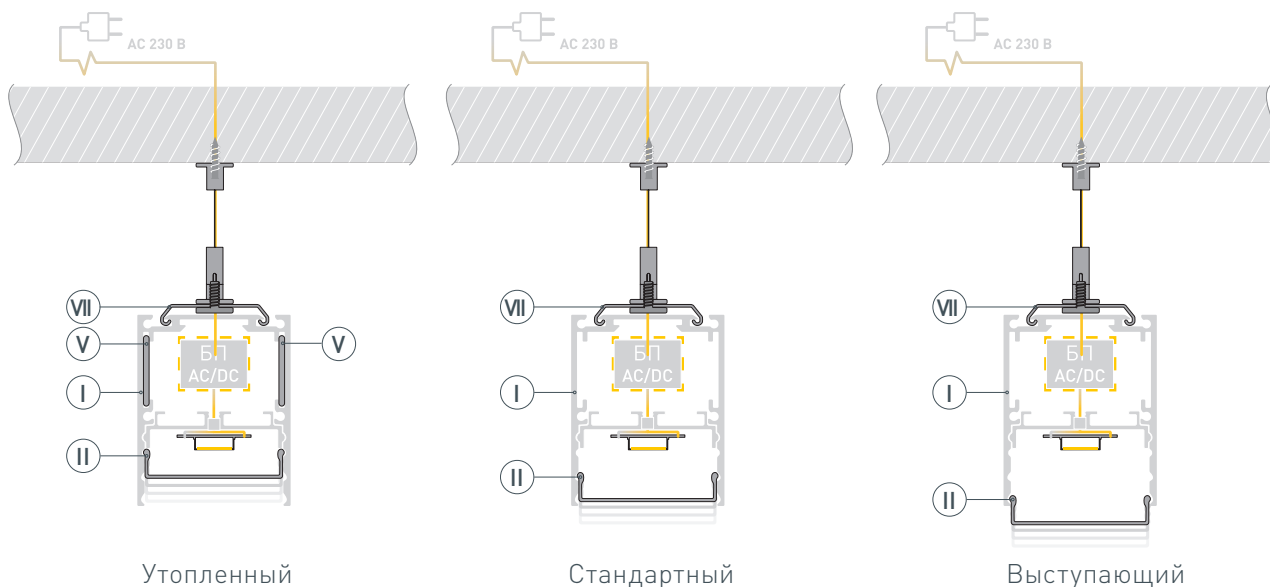

* При выборе заглушек учитывайте выбранный вариант положения экрана: утопленный — заглушка SL-LINE-4050-3L-LOW глухая; стандартный — заглушка SL-LINE-4050-3L-MIDDLE глухая; выступающий — заглушка SL-LINE-4050-3L-HIGH глухая.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



044672
SL-LINE-4050-3L-2000 OPAL

Заглушка



044678
SL-LINE-4050-3L-HIGH BLACK глухая

Заглушка



044677
SL-LINE-4050-3L-LOW BLACK глухая

Заглушка




044676
SL-LINE-4050-3L-MIDDLE BLACK глухая

Подвес




044679
SL-LINE-4050-3L 2x2m Set

Соединитель

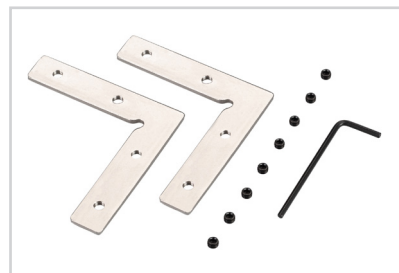

045152
SL-LINE-4050-3L-L90 Set

Соединитель

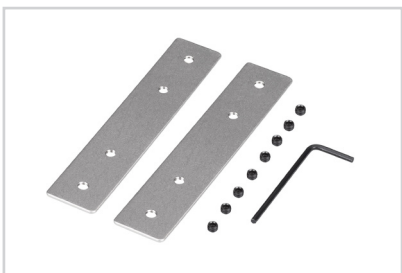

045150
SL-LINE-4050-3L-180 Set

Соединитель



045151
SL-LINE-4050-3L-90 Set