



Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия RZ-A120-6mm 24V 9.6 W/m



CRI>90



24 В



9.6 Вт/м



120 LED


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




ОПИСАНИЕ

- ▶ Для создания качественной декоративной подсветки лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, натяжных потолков и витражей.
- ▶ Может использоваться для создания световой рекламы: подсветки лайтбоксов, вывесок, букв, витрин.
- ▶ Применяется для создания светильников на основе гибкого профиля.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

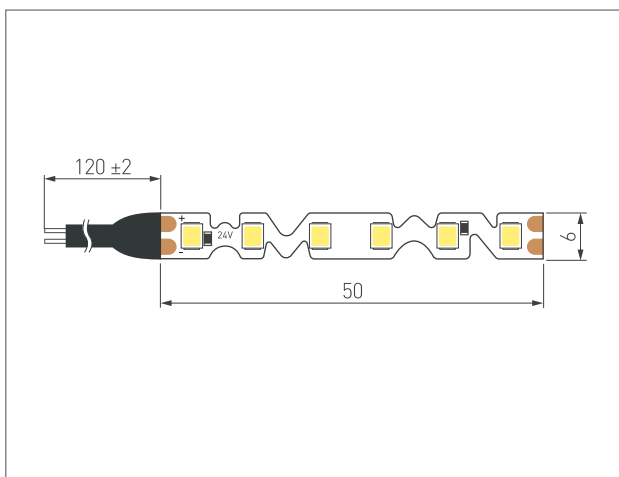

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

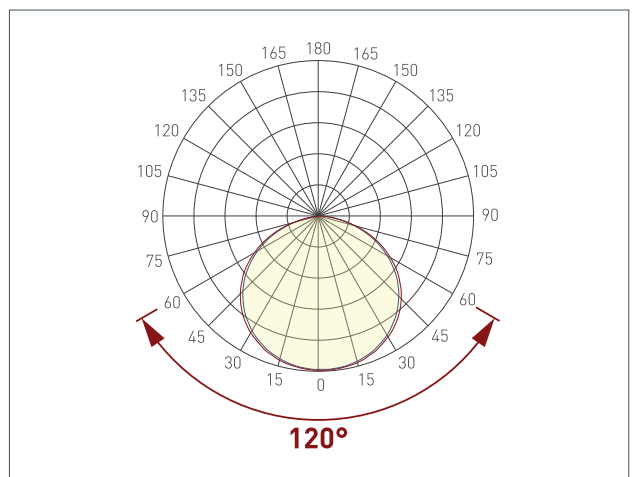

ТИП ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Сечение	
Габариты ШxВ (мм)	6x1.3
Степень IP	IP20

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия RZ-A120-6mm 24V 9.6 W/m



CRI > 90



24 В



9.6 Вт/м



120 LED



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина 6 мм



IP20



Артикул*	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм/м)	Максимальный угол изгиба на плоскости
040802	8000	950	90°
040803	6000	940	90°
040804	4000	900	90°
041486	3500	880	90°
040805	3000	880	90°
040806	2700	860	90°

* Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), (В) означает наличие модификаций товара.

Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия RZ-A120-6mm 24V 9.6 W/m



CRI > 90



24 В



9.6 Вт/м




120 LED



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Зависимость удельной мощности ленты от длины отрезка*

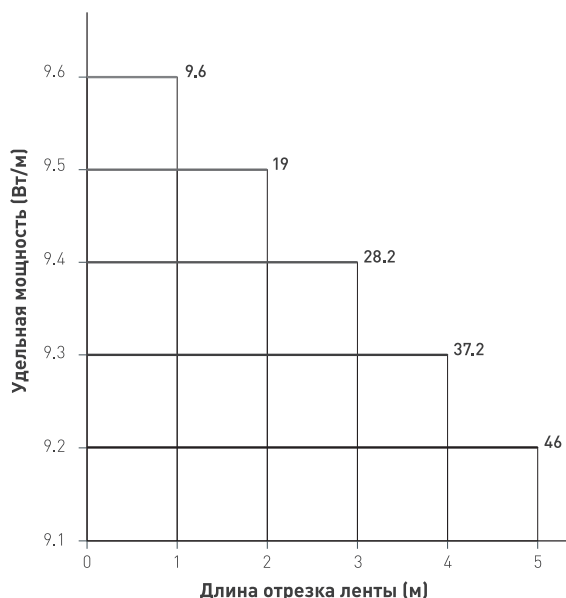


* Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

Отрезок (м)	5	4	3	2	1
Удельная мощность (Вт/м)	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Полная мощность (Вт)	46	37.2	28.2	19	9.6

* Потребляемая мощность ленты, приведенная к 1 метру.

Зависимость удельной мощности ленты от напряжения питания*

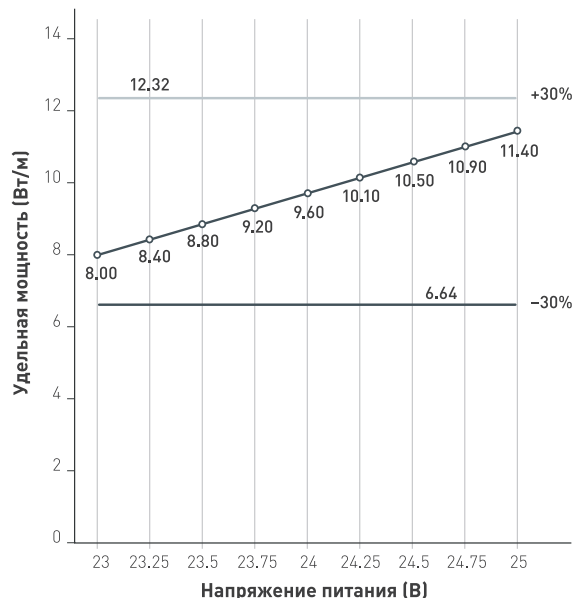

Указаны предельные границы допустимого отклонения питания ленты.

	Удельная мощность (Вт/м)
	Верхний предел <30%
	Нижний предел >-30%

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощность ленты	Тип кабеля / Максимально допустимый ток для кабеля по ПУЭ						
		2×0.5 мм ² Макс. 8 А	2×0.75 мм ² Макс. 12 А	2×1.5 мм ² Макс. 18 А	2×2.5 мм ² Макс. 25 А	2×4 мм ² Макс. 32 А	2×6 мм ² Макс. 40 А	2×10 мм ² Макс. 55 А
1 м	9.6 Вт	17 м	26 м	52 м	86 м	138 м	208 м	347 м
2 м	19.2 Вт	8 м	13 м	26 м	43 м	69 м	104 м	173 м
5 м	48 Вт	3 м	5 м	10 м	17 м	27 м	41 м	69 м
10 м	96 Вт	1 м	2 м	5 м	8 м	13 м	20 м	34 м
20 м	192 Вт	—	1 м	2 м	4 м	6 м	10 м	17 м
50 м	480 Вт	—	—	1 м	1 м	2 м	4 м	6 м



Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля, во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия RZ-A120-6mm 24V 9.6 W/m



CRI > 90



24 В




9.6 Вт/м




120 LED




ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Ознакомьтесь с инструкцией




Отключите питание

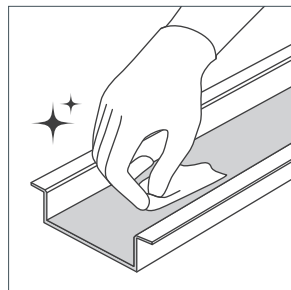


Обезжирьте поверхность




Снимите защитную пленку

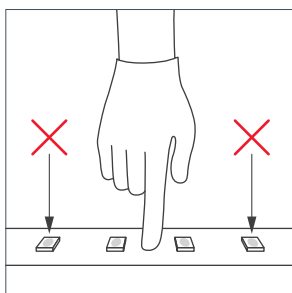


Не давите на светодиоды





Рекомендуется пайка для надежности соединения




Допустимые направления и минимальный радиус изгиба ленты




Максимальный угол изгиба на плоскости

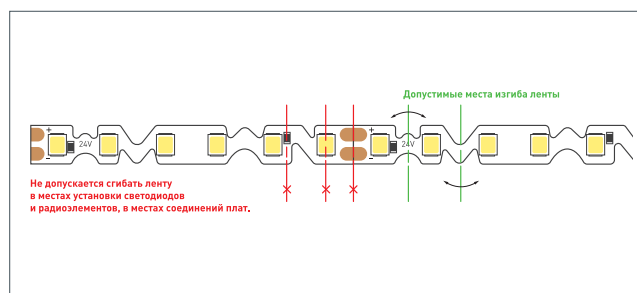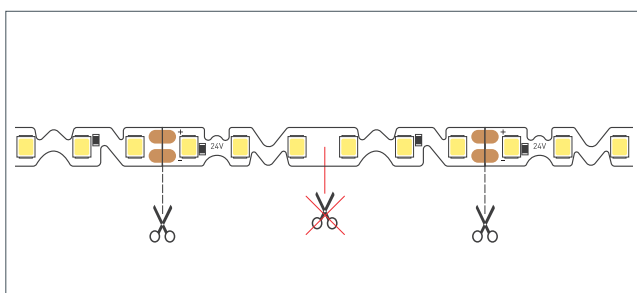


ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах.



Не сгибать под острыми углами



Не скручивать



Не растягивать

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия RZ-A120-6mm 24V 9.6 W/m



CRI > 90



24 В



9.6 Вт/м



120 LED



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



Отрезок светодиодной ленты.

Формула расчета мощности блока питания

$$P_{\text{БП}} = P \times L + P_3$$

$P_{\text{БП}}$ — мощность блока питания (Вт)


L — длина ленты (м)

P — мощность 1 м ленты (Вт)


P_3 — запас мощности >20% (Вт)

Схема подключения светодиодных лент


Подключение одной светодиодной ленты с одной стороны.

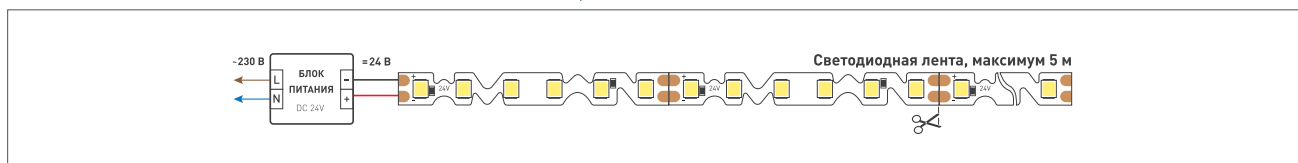


Подключение двух светодиодных лент с одной стороны.

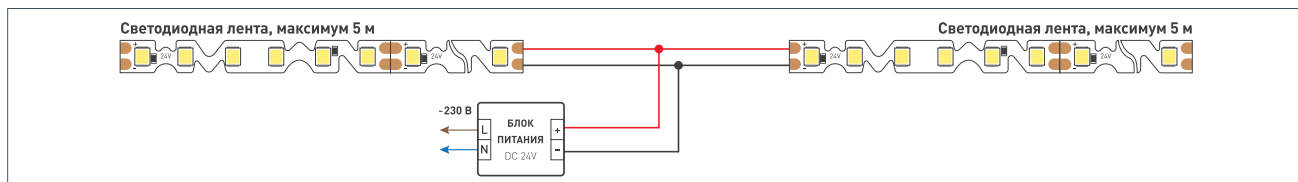

Подключение более двух светодиодных лент с одной стороны.

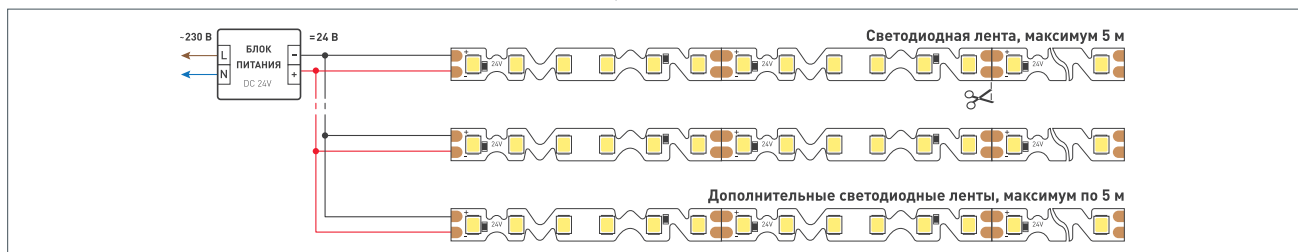

Подключение более двух светодиодных лент с двух сторон.

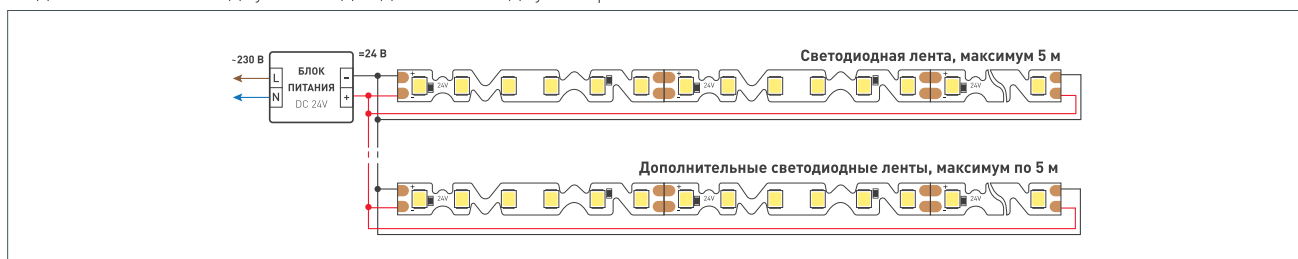

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия RZ-A120-6mm 24V 9.6 W/m



CRI > 90



24 В




9.6 Вт/м




120 LED




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ




043694(1) | Профиль
WALL-FANTOM-BENT-
W10-SIDE-2000 ANOD



040326(1) | Профиль
FANTOM-BENT-W12-
SIDE-2000 ANOD



043673 | Профиль
PLINTUS-FANTOM-BENT-
H20-SIDE-2000 BLACK



043675(1) | Профиль
PLINTUS-FANTOM-BENT-
H35-SIDE-2000 WHITE




020005 | Блок питания
ARPV-24060-B
(24V, 2.5A, 60W)



018982(1) | Блок питания
ARPV-LV24060-A
(24V, 2.5A, 60W)



043671 | Блок питания
ARPV-SP-24060-PFC
(24V, 2.5A, 60W)



047532 | Блок питания
ARPV-SP-24060-FLAT-PFC
(24V, 2.5A, 60W)



026153 | Блок питания
ARS-60-24 (24V, 2.5A, 60W)



026169(2) | Блок питания
ARS-60-24-LS
(24V, 2.5A, 60W)



031086 | Блок питания
ARV-DR60-24
(24V, 2.5A, 60W)



039243 | Блок питания
ARV-SP-24060-PFC
(24V, 2.5A, 60W)



022924(3) | Блок питания
ARV-SP-24060-SLIM-
PFC-B (24V, 2.5A, 60W)



033261 | Блок питания
ARV-SP-24060-FLAT-PFC
(24V, 2.5A, 60W)

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия RZ-A120-6mm 24V 9.6 W/m



CRI > 90



24 В



9.6 Вт/м



120 LED



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



023475 | Пульт
SMART-R24-DIM Black
(4 зоны, 2.4G)



031935 | Пульт
SMART-R24-DIM Black
(8 зон, 2.4G)



033752 | Панель
SMART-P1-DIM-G-IN White
(3V, Rotary, 2.4G)



025136 | Панель
Rotary SMART-P19-MIX
(3V, 2.4G)



029921 | Панель
Rotary SMART-P100-DIM
Black (3V, 2.4G)




024184 | Диммер
SMART-D3-DIM
12-24V, 8A, 2.4G)



034501 | Контроллер
SMART-TUYA-WIFI-MIX-SUF
(12-36V, 2x5A, 2.4G)




021316 | Диммер
VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ
Стик 12кн, RF)



043971 | Клемма-коннектор
ARL-CLT-2WS4-32A



044015 | Клемма-коннектор
ARL-CLT-3WS4-32A



044018 | Клемма-коннектор
ARL-CLT-5WS4-32A

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия RZ-A120-6mm 24V 9.6 W/m



CRI > 90



24 В





9.6 Вт/м



120 LED



УПАКОВКА

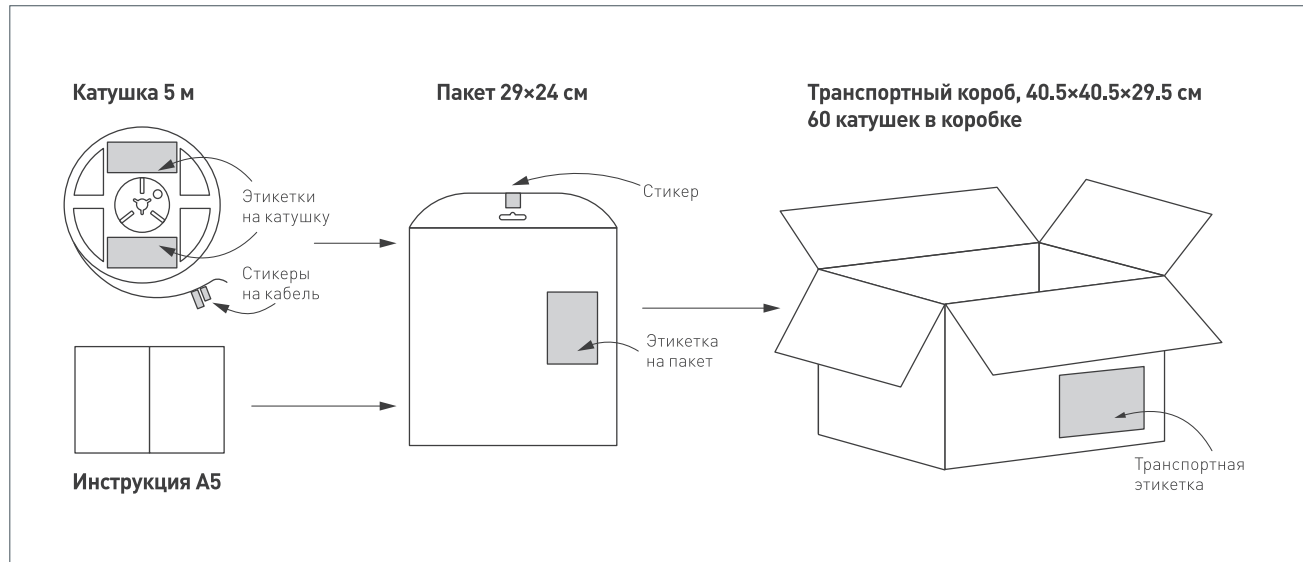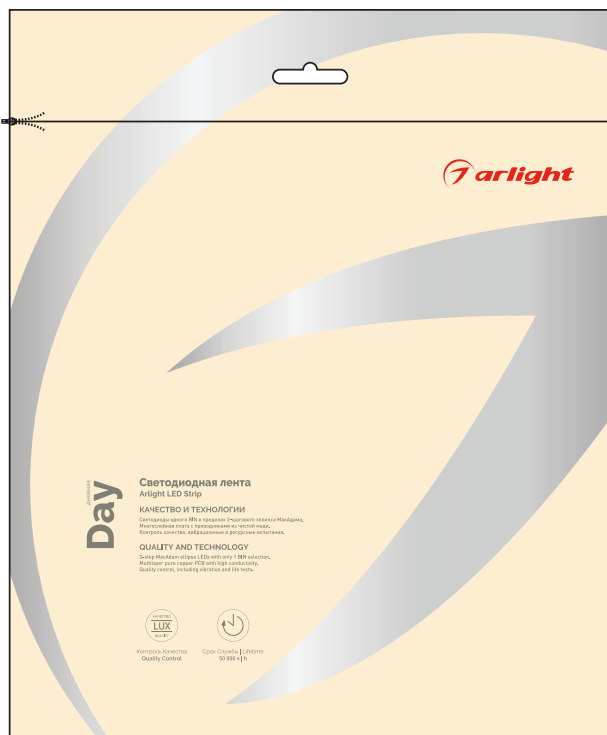

Упаковка, катушка	5 м
Вес упаковки	130 г
Вес транспортной коробки	7.8 кг