

СВЕТИЛЬНИКИ GERA-O-TRUECOLOR (4TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- Узкий угол светового луча (24°) позволяет расставить точные световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>98) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	24°
Индекс цветопередачи	CRI>98
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Срок службы*	50 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Габаритные размеры, D×H×L	Вес	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
031405	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R55- 10W Day4000 CRI98	10 Вт	761–797 лм	Ø55×145×145 мм	450 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
031406	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R55- 10W Warm3000 CRI98						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
061430	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R55- 10W Day4000 CRI98					черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
061431	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R55- 10W Warm3000 CRI98						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031409	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R74- 20W Day4000 CRI98	20 Вт	1494–1580 лм	Ø74×160×170 мм	750 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
031410	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R74- 20W Warm3000 CRI98						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031412	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R74- 20W Day4000 CRI98					черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
031411	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R74- 20W Warm3000 CRI98						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031413	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R90- 30W Day4000 CRI98	30 Вт	2548–2696 лм	Ø90×185×200 мм	1030 г	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
031414	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R90- 30W Warm3000 CRI98						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031416	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R90- 30W Day4000 CRI98					черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
031417	LGD-GERA-O- TRUECOLOR-4TR-R90- 30W Warm3000 CRI98						3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение OFF. При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 OFF — выключен;
 1 — группа/фаза 1 (L1);
 2 — группа/фаза 2 (L2);
 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.

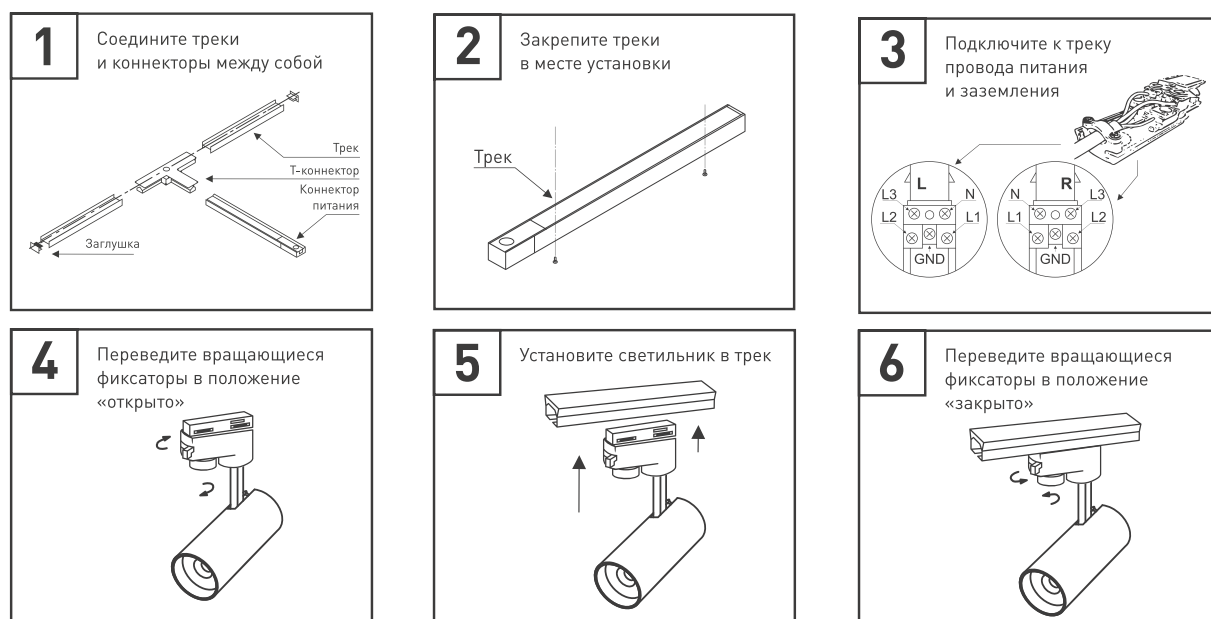


Рис. 2. Установка и подключение светильника